


Hogedrukreinigers - Topselectie voor de Industrie - Voor u geselecteerd



Nilfisk – uw vertrouwde partner

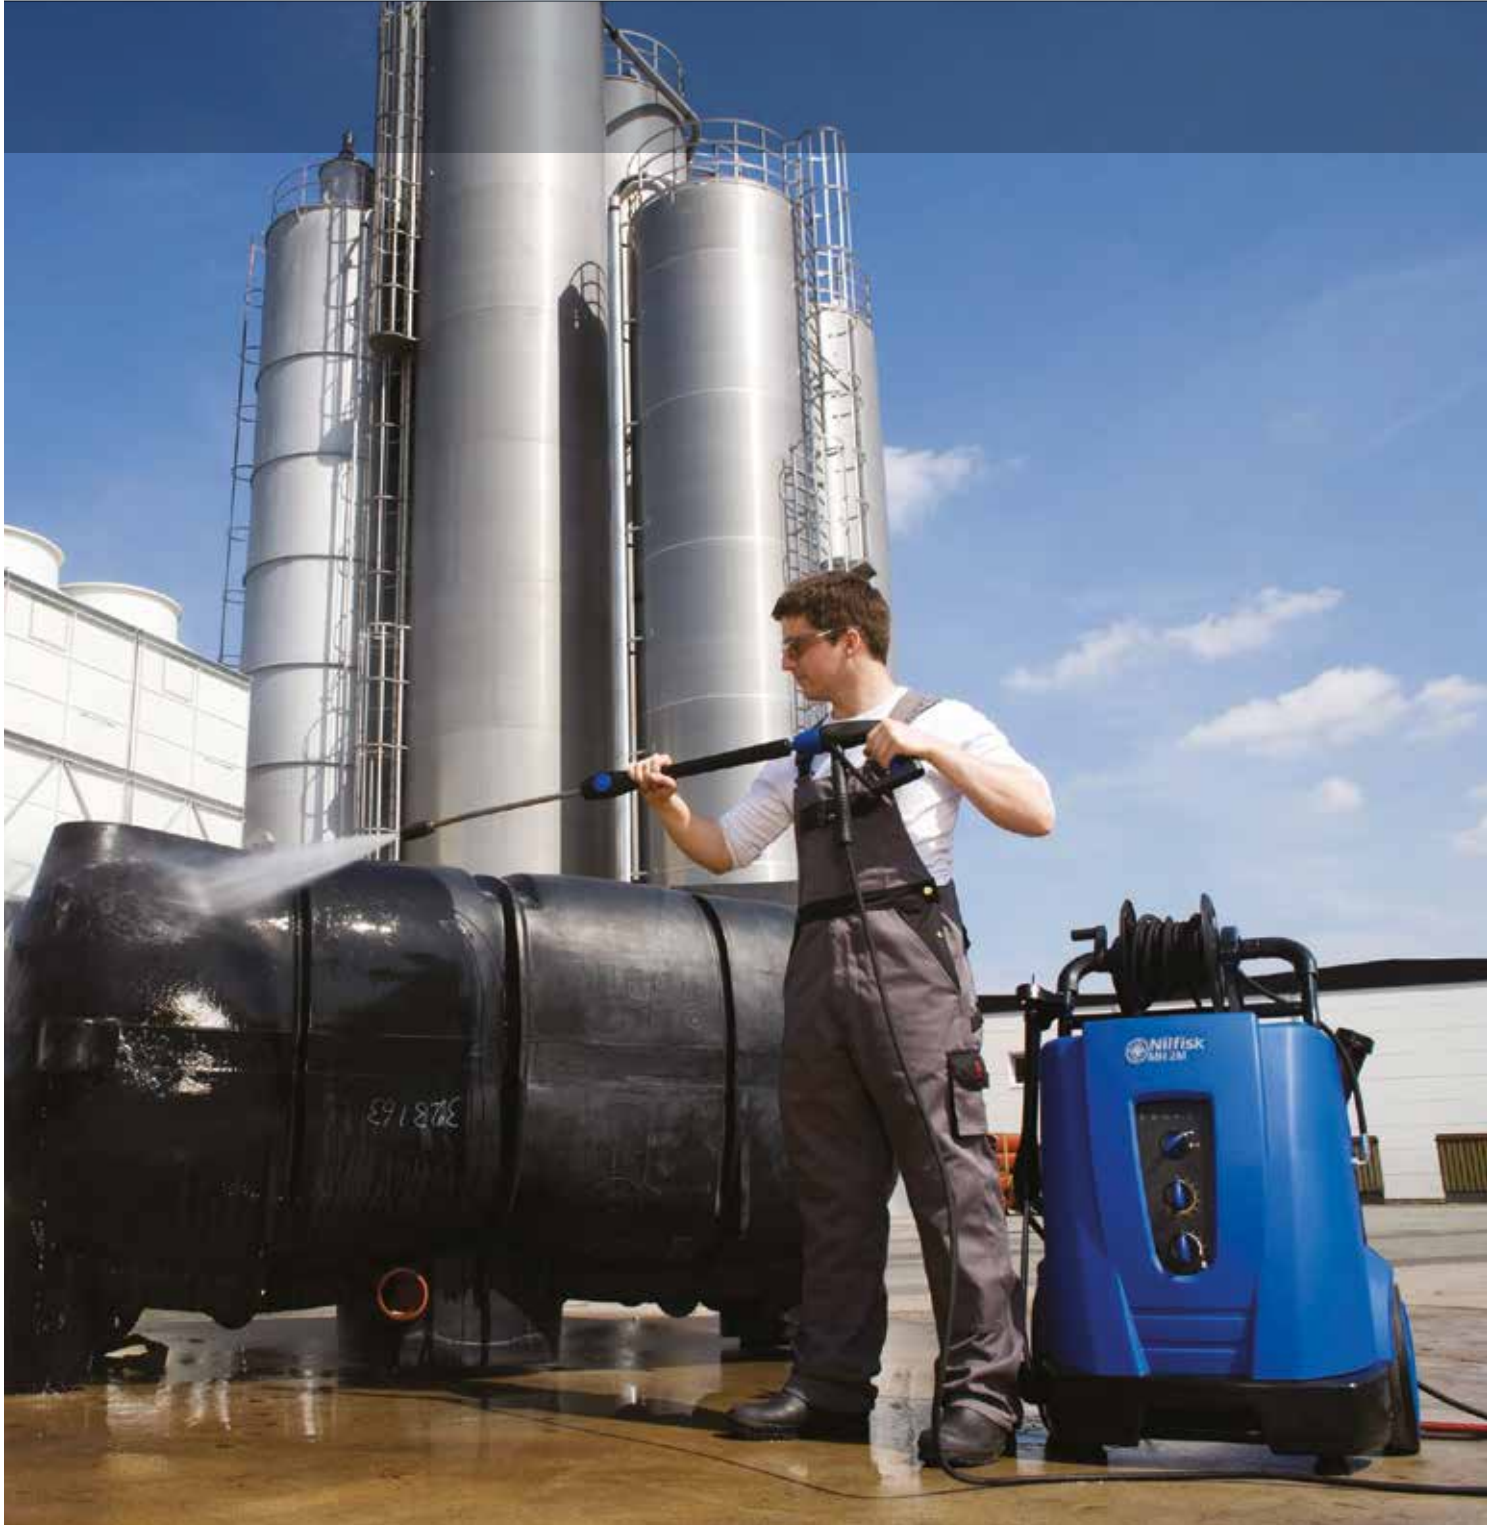

Elke dag hebben mensen overal ter wereld schone werkplekken, instellingen, fabrieken, ziekenhuizen, scholen, luchthavens en huizen nodig. En naarmate de wereldbevolking groeit en de levensstandaard verbetert, neemt de vraag naar reiniging en een verbeterde levenskwaliteit wereldwijd toe.

Onze oplossingen helpen zowel organisaties als particuliere klanten overal ter wereld hun gebouwen en huizen schoon te houden. Door onze klanten kennis te laten maken met toonaangevende schoonmaaktechnologie, effenen wij de weg voor een veiligere, schonere en productievere toekomst.

Onze groene agenda is in uw voordeel

Nilfisk is toegewijd de standaard te bepalen voor onze branche en voor de schoonmaakoplossingen die wij u bieden. Nilfisk is de trotse ondertekenaar van het United Nations Global Compact en het Carbon Disclosure Project ("Global Compact"-initiatief van de VN en het openbaarmakingsproject ten aanzien van broeikasgasemissie). Daarom hebben wij ook nauw samengewerkt met onze leveranciers om hen de tien beginselen van het "Global Compact"-initiatief van de Verenigde Naties te laten ondertekenen en onderschrijven.

Wij richten ons op ons eigen interne verbruik van grondstoffen en werken actief aan de verkleining van onze CO²-voetafdruk.

Onze productiefaciliteiten zijn gecertificeerd volgens het ISO 9001 en ISO 14001 milieubeheersysteem, en wij houden gedetailleerde cijfers bij en bewaken alle emissies die in verband staan met ons bedrijf.

ISO 9001 waarborgt een gestandaardiseerde aanpak van de afhandeling van de productie door de naleving van specifieke normen te waarborgen.

ISO 14001 waarborgt goed milieubeheer en vereist een milieubeheersysteem dat processen en activiteiten aanpakt die gerelateerd zijn aan het beheer en de bewaking van alledaagse milieutaken.

Wij richten ons op het verlagen van uw totale bedrijfskosten en op het maximaliseren van het rendement van uw investering door de ontwikkeling van efficiënte, gebruiksvriendelijke en betrouwbare producten met een verbeterde milieuprestatie, die minder energie, water en reinigingsmiddel verbruiken. Het is ons doel om "meer met minder" te bereiken. Dat betekent een kostenverlaging voor u, als onze klant, terwijl wij tegelijkertijd onze milieuvoetafdruk verbeteren.



MC 2C



MC 3C



MC 4M



MC 5M



MC 6P



MC 7P



MC 8P



MH 1C



MH 2C



MH 3M



MH 4M



MH 5M



MH 5M E



MH 7P



MH 8P



MC PE



MC DE



MH PE



MH DE

Compacte koudwater hogedrukreiniger met externe schuimlans

De Nilfisk MC 3C hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleinere handelsondernemingen, kleinere bouwbedrijven, kleinere garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze serie is uitgevoerd met een professionele 2800 tpm motorpomp met roestvast stalen plunjers voor lichte werkzaamheden met een lage tot gemiddelde intensiteit.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 3 uur

- Uitgevoerd met een 2800 tpm hoogwaardige motorpomp
- Messing motorkop en drie roestvast stalen plunjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolietank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 3C-150/660 XT
Pompdruk (bar/MPa)	150/15
Reinigingsimpact (kgf)	3.0
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	660/600
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60
Pomp (tpm)	2800
Elektrische aansluitwaarden (V~/Hz/A)	230/1/50/15
Elektrokabel (m)	5
Roestvrij stalen plunjers	3
ARTIKELNUMMER	107146380

Compacte koudwater hogedrukreiniger met externe schuimlans

De Nilfisk MC 4M hogedrukreiniger is ontwikkeld voor lichte, algemene reinigingswerkzaamheden en is de ideale keus voor kleinere handelsondernemingen, kleinere bouwbedrijven, kleinere garages en de kleinere landbouwbedrijven. Deze Nilfisk serie is uitgevoerd met een professionele 1450 tpm motorpomp met keramische plunjers voor lichte tot middelzware werkzaamheden met een gemiddelde intensiteit.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 4 uur

- Uitgevoerd met een 1450 tpm hoogwaardige motorpomp
- Messing motorkop en drie keramische plunjers
- Drukgeactiveerde besturing
- Pompolietank met niveau indicator en vul/legen functie
- Eenvoudig openen en demonteren van de kap voor toegang tot de pomp
- Innovatieve bevestiging voor spuitpistool beschermt deze tegen beschadigen tijdens opslag en verplaatsen
- Draaibare kabelhaak voor snel op-/afrollen van de elektrokabel
- Robuust ontwerp met grote 250 mm wielen vergemakkelijken het verplaatsen over ongelijke oppervlakken
- Aluminium handgreep



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 4M-160/620 XT
Pompdruk (bar/MPa)	160/16
Reinigingsimpact (kgf)	2.9
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	620/560
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50/13.4
Elektrokabel (m)	5
Keramisch gecoate plunjers	3
ARTIKELNUMMER	107146403

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

De medium klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreinigers. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 5 uur

- Stevig en robuust ontwerp met een poeder-gecoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 5M-180/840 XT
Pompdruk (bar/MPa)	180/18
Reinigingsimpact (kgf)	4.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	840/760
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5
Elektrokabel (m)	5
Keramische plunjers	3
ARTIKELNUMMER	107146708

Innovatieve koudwaterhogedrukreiniger in de medium klasse

De medium klasse Nilfisk MC 5M PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreinigers. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 5 uur

- Stevig en robuust ontwerp met een poeder-gecoat 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept
- Met reinigingsmiddelentank



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 5M-200/1050 XT
Pompdruk (bar/MPa)	200/20
Reinigingsimpact (kgf)	5.6
Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)	1050/960
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	60
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	230/1/50/11.4
Elektrokabel (m)	5
Keramisch gecoate pluniers	3
ARTIKELNUMMER	107146716

Premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te onderhouden.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

- NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 80 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil
- Groter spoelvermogen



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 6P- 180/1300 FAXT
Pompdruk (bar/MPa)	180/18
Reinigingsimpact (kgf)	6.5
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1310/1200
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	80
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5
Elektrokabel (m)	8
Keramische plunjers	4
ARTIKELNUMMER	107146759

Premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te onderhouden.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

- NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 80 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 6P- 250/1100 FAXT
Pompdruk (bar/MPa)	250/25
Reinigingsimpact (kgf)	6.4
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1100/1010
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	80
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5
Elektrokabel (m)	8
Keramische plunjers	4
ARTIKELNUMMER	107146758

Premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 6P FA-serie maakt gebruik van de nieuwe industriële NA6-pomp en is zeer gemakkelijk te onderhouden. Deze machine is ondermeer uitermate geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

- NA6 pomp met 4 keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 80 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Ergonomisch toebehorenconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 6P- 100/1610 FFA
Pompdruk (bar/MPa)	100/10
Reinigingsimpact (kgf)	6.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1610/1500
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	80
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/10
Elektrokabel (m)	8
Keramische plunjers	4
ARTIKELNUMMER	107146763

Krachtige premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 7P FA-serie maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te onderhouden.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 7 uur

- C3 pomp met keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 85 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 7P- 195/1280 FA
Pompdruk (bar/MPa)	195/19.5
Reinigingsimpact (kgf)	6.7
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1280/1180
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	85
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	400/3/50/14
Elektrokabel (m)	8
Keramische plunjers	4
ARTIKELNUMMER	107146800

Krachtige premium klasse koudwaterhogedrukreiniger

Innovatieve premium klasse Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger met een ergonomisch en robuust ontwerp. De Nilfisk MC 7P FA-serie maakt gebruik van de befaamde industriële C3-pomp en is gemakkelijk te onderhouden. Deze machine is ondermeer uitermate geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 7 uur

- C3 pomp met keramische plunjers en een ingangstemperatuur van 85 graden Celsius
- Stevig en robuust ontwerp met een 30 mm stalen frame
- Gemakkelijk op te bergen en te transporteren dankzij het beweegbare handvat en het ergonomisch ontwerp
- Hoge mobiliteit, mede dankzij de grote achterwielen en het zwenkwiel voor
- Gemakkelijke toegang tot de pomp, een optimaal serviceconcept
- Flow Activated (FA) systeem
- Beveiliging tegen laag oliepeil



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 7P- 195/1280 FFA
Pompdruk (bar/MPa)	195/19.5
Reinigingsimpact (kgf)	6.7
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	1280/1180
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	85
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Elektrokabel (m)	8
Keramische plunjers	4
ARTIKELNUMMER	107146802

Compact en robuust ontwerp

De Nilfisk MH 2M is een compacte warmwaterhogedrukreiniger, ideaal voor licht intensief gebruik binnen de automotive, de handel en de agrarische sector bijvoorbeeld.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 3 uur

- Innovatief en robuust ontwerp
- Sensor laag brandstofniveau
- Vlambewaking
- Sensor uitlaatgastemperatuur
- Servicelamp indicator
- 1450 tpm motorpomp
- Keramische plunjers
- Messing cilinderkop
- Vertraagde automatische start/stop
- Brandstoftank 17 l
- Afneembare 5 l reinigingsmiddelentank
- Snelkoppelingssysteem
- Ergo spuitgarnituur 2000



TECHNISCHE GEGEVENS

	MH 2M- 140/600 X
Pompdruk (bar/MPa)	140/14
Reinigingsimpact (kgf)	2.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	600/560
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Elektrokabel (m)	5
Keramische plunjers	3
ARTIKELNUMMER	107145025

Warmwaterhogedrukreinigers - midden klasse

Deze krachtige warmwaterhogedrukreinigers uit de midden klasse worden ingezet voor normale en reguliere vervuilingen, zoals in automobielbedrijven, agrarische bedrijven, overal waar men een vette vervuiling grondig en efficiënt wil verwijderen.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

- Hoog rendementsbrander tot 93%
- Flow Activated besturingssysteem
- Langzaam draaiende 1450 tpm motorpomp
- Laag geluidsniveau
- Gebruiksvriendelijk
- Overzichtelijk bedieningspaneel
- Ergo spuitgarnituur
- Verlaagde emissie door de HR brander
- Drukloze slang en pistool
- Onderhoudsvriendelijk
- Robuust frame

TECHNISCHE GEGEVENS

MH 4M 200/960 FAX

Pompdruk (bar/MPa)	200
Reinigingsimpact (kgf)	5.1
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	960
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/12
Elektrokabel (m)	5
Roestvrij stalen plunjers	3
ARTIKELNUMMER	107146922



Warmwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Deze krachtige Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger vertegenwoordigt de premium klasse en wordt ingezet bij de zware tot zeer zware reinigingsklussen. De Nilfisk MH 7P biedt uitstekende prestaties, krachtige reiniging, gebruiksvriendelijkheid en lage onderhoudskosten.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 8 uur

- Hoog rendementsbrander, zeer uniek en zuinig in gebruik
- Flow Activated systeem
- Langzaam draaiende 1450 tpm motorpomp:
- laag geluidsniveau en minder slijtage
- Gebruiksvriendelijkheid
- Eenvoudig bedieningspaneel
- Ergo spuitgarnituur
- Verlaagde emissie
- Geen druk op het pomphoofd
- "QuickService", lage onderhoudskosten
- Stalen frame en chassis

TECHNISCHE GEGEVENS

	MH 7P- 175/1260 FA
Pompdruk (bar/MPa)	175/17.5
Reinigingsimpact (kgf)	6.3
Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)	1260/1170
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/15
Elektrokabel (m)	5
Keramische pluniers	4
ARTIKELNUMMER	301001731



Warmwaterhogedrukreinigers - premium klasse

Deze krachtige Nilfisk warmwaterhogedrukreiniger vertegenwoordigt de premium klasse en wordt ingezet bij de zware tot zeer zware reinigingsklussen. De Nilfisk MH 7P biedt uitstekende prestaties, krachtige reiniging, gebruiksvriendelijkheid en lage onderhoudskosten.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 8 uur

- Hoog rendementsbrander, zeer uniek en zuinig in gebruik
- Flow Activated systeem
- Langzaam draaiende 1450 tpm motorpomp:
- laag geluidsniveau en minder slijtage
- Gebruiksvriendelijkheid
- Eenvoudig bedieningspaneel
- Ergo spuitgarnituur
- Verlaagde emissie
- Geen druk op het pomphoofd
- "QuickService", lage onderhoudskosten
- Stalen frame en chassis

TECHNISCHE GEGEVENS

	MH 7P- 175/1260 X2 FA
Pompdruk (bar/MPa)	175/17.5
Reinigingsimpact (kgf)	6.3
Watercapaciteit Qmax-Qieci (l/u)	1260/1170
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	40
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	400/3/50/15
Elektrokabel (m)	5
Keramische plunjers	4
ARTIKELNUMMER	107146212



Warmwaterhogedrukreiniger - elektrisch verwarmd

Deze Nilfisk hogedrukreiniger is ontworpen om te gebruiken bij speciale toepassingen waar uitlaatgassen niet toegestaan of gewenst zijn. Bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie of niet-geventileerde omgevingen. Deze machine is eenvoudig te gebruiken en heeft een hoge reinigingsimpact.

Aanbevolen voor het gebruik in uren per dag: max. 6 uur

- Drie kamerverwarmingssysteem voor precieze temperatuurcontrole en sneller opwarmen
- Elektrisch verwarmd, geen luchtvervuiling
- QuickService-concept voor verlaagde onderhoudskosten
- Overzichtelijk bedieningspaneel, alle bedieningselementen op één plaats
- Ergo spuitgarnituur voor een verhoogd gebruikerscomfort
- Keramische plunjers

TECHNISCHE GEGEVENS

	MH 5M-150/750 E24
Pompdruk (bar/MPa)	150/15
Reinigingsimpact (kgf)	3.6
Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u)	750/720
Watertoevoertemperatuur, max. (°C)	70
Pomp (tpm)	1450
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	400/3/50/42
Elektrokabel (m)	5
Keramische plunjers	3
ARTIKELNUMMER	301002021



Nieuwe typeaanduiding voor Nilfisk hogedrukreinigers

In 2016 introduceert Nilfisk een nieuwe typeaanduiding voor de professionele hogedrukreinigers. De nieuwe typeaanduiding is erop gericht een gemakkelijk en transparanter overzicht te bieden van belangrijke technische details en kenmerken van onze producten. Op deze manier streven wij ernaar het bedrijfsproces voor onze partners te vereenvoudigen.

MC 3C-150/660 XT

TYPE MACHINE

MC = Mobile Cold Water Washer
(mobiele koudwaterhogedrukreiniger)
MH = Mobile Hot Water Washer
(mobiele warmwaterhogedrukreiniger)
SC = Stationary Cold Water Washer
(stationaire koudwaterhogedrukreiniger)
SH = Stationary Hot Water Washer
(stationaire warmwaterhogedrukreiniger)
MC PE/DE = Mobile Cold Water Petrol/Diesel Washer
(mobiele koudwaterhogedrukreiniger benzine/diesel aangedreven)
MH PE/DE = Mobile Hot Water Petrol/Diesel Washer
(mobiele warmwaterhogedrukreiniger benzine/diesel aangedreven)

MODEL KLASSE

Het nummer 3 etc.

= nummer geeft het type pomp of werkprofiel

MODEL KLASSE

C = Compacte klasse met 2800 t.p.m. motor
M = Middenklasse met 1450 t.p.m. motor
P = Premium klasse (topklasse) met 1450 t.p.m. motor

UITRUSTING

Geeft standaarduitrusting aan
X = slanghaspel
T = extra lans of uitgerust met 4-in-1 lans
XT = slanghaspel en extra lans of uitgerust met 4-in-1 lans
2X = slanghaspel en kabelhaspel
PA = pressure activated (pompdruk geactiveerd)
FA = flow activated (waterdruk geactiveerd)
FFA = food and flow activated (voor gebruik in voedingsindustrie en waterdruk geactiveerd)
FBFA = food with water break tank (voor gebruik in voedingsindustrie met vlotterbak)
F = food (voedingsindustrie)
PS = portable / stationary (draagbaar/stationair)
PE = petrol (benzine)
DE = diesel
ST = Stainless Steel (RVS)
E = elektrisch verwarmd
D = diesel verwarmd
G = gas verwarmd

150/660 = **Water stroom** l/u Qmax

150/660 = **Pompdruk** in bar

De ideale oplossing voor vaste reinigingstoepassingen, optimale reiniging, optimale voordelen

Nilfisk biedt een volledig assortiment hogedrukreinigers voor vaste koud- en warmwater-toepassingen, ook voor zelfservicetoepassingen. U dient de hygiëne te handhaven in een slachthuis, keuken of verwerkingsfabriek. U moet metalen onderdelen ontvetten op een industriële locatie....

Nilfisk beschikt over de meest complete serie stationaire oplossingen op de markt en is een ideale en betrouwbare partner voor uw installatieprojecten. Wij leveren niet slechts een standaard product, maar kunnen het ook aanpassen aan uw specifieke behoeften.



Onze
specialist stationaire
installaties helpt u
graag verder op:

06 - 28 90 86 78





Wat de industriële toepassing ook is, met de hogedruk reinigungsoplossingen van Nilfisk zit u goed!

Hoe
kunnen wij
u helpen?

036 - 546 07 00

Nederland:

Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00
Fax +31 (0)36 546 07 81
E-mail: info.nl@nilfisk.com
Internet: www.nilfisk.nl

Alle genoemde waarden zijn circa waarden. Zetfouten en technische wijzigingen voorbehouden.



Nilfisk